OPEL MOVANO
CENOVNIK



OPEL

cenovnik važi od juna 2022.

OPEL MOVANO
MODEL

FURGON	Zapremina tovarnog prostora	Vrsta goriva	Snaga motora (kw)/(ks)	Zapremina	Menjač	Cena vozila sa PDV-om
L1 (FT)						
L1H1 330 Dizel STOP&START	8 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	34.290
L2 (FT)						
L2H1 333 Dizel STOP&START	10 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	35.190
L2H2 333 Dizel STOP&START	11.5 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	35.690
L2H2 335 Dizel STOP&START	11.5 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	36.490
L3 (FT)						
L3H2 335 Dizel STOP&START	13 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	36.890
L3H3 335 Dizel STOP&START	15 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	37.290
L4 (FT)						
L4H2 435 Dizel STOP&START	15 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	37.890
L4H3 435 Dizel STOP&START	17 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	38.290
L4H3 435 Dizel STOP&START	17 m³	dizel	121/165	2179	manuelni (6)	39.490
L4H2 440 Dizel STOP&START	15 m³	dizel	121/165	2179	manuelni (6)	40.390
L4H3 440 Dizel STOP&START	17 m³	dizel	121/165	2179	manuelni (6)	40.890

STANDARDNA OPREMA

FURGON
ABS - Sistem protiv proklizavanja točkova prilikom kočenja sa kontrolom kočenja u krivinama
ESP - Elektronska kontrola stabilnosti sa kontrolom proklizavanja
BA - Pomoć pri naglom kočenju
EBV - Elektronska raspodela sile kočenja
Hill Start Assist - Asistencija za kretanje na uzbrdici
Start/Stop sistem sa opcijom za deaktiviranje
Vazdušni jastuk za vozača
Tempomat sa limitatorom brzine
4-kraki električni servo upravljač podesiv po visini
Električni podizači prednjih stakala
Automatsko zaključavanje vrata pri brzinama većim od 10km/h
Centralno daljinsko zaključavanje vrata
1 preklopivi ključ sa daljinskim zaključavanjem + 1 rezervni ključ
Mogućnost odvojenog zaključavanja kabine i tovarnog prostora
Sedište vozača podesivo po visini
Suvozačka klupa sa dva mesta za sedenje
Putni računar
Držač za čaše na centralnoj konzoli
12v utičnica u tovarnom prostoru
Priprema za radio uređaj sa antenom
Električno podešavanje spoljnih retrovizora sa funkcijom grejanja
Halogena prednja svetla
Dnevna svetla
Prednji i zadnji branik u mat crnoj boji

Spoljne ručke na vratima u crnoj boji
Mat crna bočna zaštitna lajsna na vratima
Mat crni plastični štitnici rubova blatobrana zadnjih točkova
Maske spoljnih retrovizora u mat crnoj boji
Desna bočna klizna vrata bez stakla
Šina za otvaranje kliznih vrata u crnoj boji
Dvostruka zadnja vrata bez stakala sa otvaranjem do 180°
Stepenik na zadnjem braniku sa premazom protiv klizanja
Sedišta sa "Darko" tkaninom crno sive boje (TAXN)
Patos u putničkom prostoru od vinila
Čvrsta fiksna metalna pregrada između putničkog i tovarnog prostora bez prozora
8-10 ušica za vezivanje tereta u tovarnom prostoru
Točkovi sa čeličnim felnama 15", pneumatik 215/70 R 15 109S
Točkovi sa čeličnim felnama 16", pneumatik 215/75 R 16 116R (samo uz 435)
Točkovi sa čeličnim felnama 16", pneumatik 225/75 R 16 116R (samo uz 440)
Set za reparaciju pneumatika sa kompresorom, bez dizalice

OPEL MOVANO
MODEL

ZASTAKLJENI FURGON	Zapremina tovarnog prostora	Vrsta goriva	Snaga motora (kw)/(ks)	Zapremina	Menjač	Cena vozila sa PDV-om
L2 (FV)						
L2H1 333 Dizel STOP&START	10 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	35.690
L2H2 333 Dizel STOP&START	11.5 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	36.190
L3 (FV)						
L3H2 335 Dizel STOP&START	13 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	37.390
L4 (FV)						
L4H2 435 Dizel STOP&START	15 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	38.390
L4H2 435 Dizel STOP&START	15 m³	dizel	121/165	2179	manuelni (6)	39.590
L4H2 440 Dizel STOP&START	15 m³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	39.690
L4H2 440 Dizel STOP&START	15 m³	dizel	121/165	2179	manuelni (6)	40.890

STANDARDNA OPREMA

ZASTAKLJENI FURGON
ABS - Sistem protiv proklizavanja točkova prilikom kočenja sa kontrolom kočenja u krivinama
ESP - Elektronska kontrola stabilnosti sa kontrolom proklizavanja
BA - Pomoć pri naglom kočenju
EBV - Elektronska raspodela sile kočenja
Hill Start Assist - Asistencija za kretanje na uzbrdici
Start/Stop sistem sa opcijom za deaktiviranje
Vazdušni jastuk za vozača
Tempomat sa limitatorom brzine
4-kraki električni servo upravljač podesiv po visini
Električni podizači prednjih stakala
Automatsko zaključavanje vrata pri brzinama većim od 10km/h
Centralno daljinsko zaključavanje vrata
1 preklopivi ključ sa daljinskim zaključavanjem + 1 rezervni ključ
Mogućnost odvojenog zaključavanja kabine i tovarnog prostora
Sedište vozača podesivo po visini, sa naslonom za ruku, lumbalnim podešavanjem i prostorom za odlaganje
Suvozačka klupa sa dva mesta za sedenje i naslonom za ruke
Putni računar
Držač za čaše na centralnoj konzoli
12v utičnica u tovarnom prostoru
Priprema za radio uređaj sa antenom
Električno podešavanje spoljnih retrovizora sa funkcijom grejanja
Halogena prednja svetla
Dnevna svetla
Prednji i zadnji branik u mat crnoj boji
Spoljne ručke na vratima u crnoj boji
Mat crna bočna zaštitna lajsna na vratima
Mat crni plastični štitnici rubova blatobrana zadnjih točkova
Maske spoljnih retrovizora u mat crnoj boji
Desna zastakljena bočna klizna vrata
Šina za otvaranje kliznih vrata u crnoj boji
Zastakljena zadnja dvokrilna vrata sa otvaranjem do 180° i grejačima stakla
Fiksna zadnja bočna stakla
Stepenik na zadnjem braniku sa premazom protiv klizanja
Sedišta sa "Darko" tkaninom crno sive boje (TAXK)
Patos u putničkom prostoru od vinila
Čvrsta fiksna metalna pregrada između putničkog i tovarnog prostora bez prozora
8-10 ušica za vezivanje tereta u tovarnom prostoru
Točkovi sa čeličnim felnama 15", pneumatik 215/70 R 15 109S
Točkovi sa čeličnim felnama 16", pneumatik 215/75 R 16 116R (samo uz 435)
Točkovi sa čeličnim felnama 16", pneumatik 225/75 R 16 116R (samo uz 440)
Set za reparaciju pneumatika sa kompresorom, bez dizalice

OPEL MOVANO
MODEL

ŠASIJA	Vrsta goriva	Snaga motora (kw)/(ks)	Zapremina	Menjač	Cena vozila sa PDV-om
ŠASIJA KABINA (CHCB)					
L3 335 Dizel STOP&START	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	34.090
L4 435 Dizel STOP&START	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	34.990
L4 435 Dizel STOP&START	dizel	121/165	2179	manuelni (6)	36.190
ŠASIJA DUPLA KABINA SA ALUMINIJUMSKIM SANDUKOM (PTDCB)					
L3 335 Dizel STOP&START	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	37.390
L4 435 Dizel STOP&START	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	38.190
L4 435 Dizel STOP&START	dizel	121/165	2179	manuelni (6)	39.390

STANDARDNA OPREMA

ŠASIJA
ABS - Sistem protiv proklizavanja točkova prilikom kočenja sa kontrolom kočenja u krivinama
ESP - Elektronska kontrola stabilnosti sa kontrolom proklizavanja
BA - Pomoć pri naglom kočenju
EBV - Elektronska raspodela sile kočenja
Hill Start Assist - Asistencija za kretanje na uzbrdici
Start/Stop sistem sa opcijom za deaktiviranje
Vazdušni jastuk za vozača
Tempomat sa limitatorom brzine
4-kraki električni servo upravljač podesiv po visini
Električni podizači prednjih stakala
Automatsko zaključavanje vrata pri brzinama većim od 10km/h
Centralno daljinsko zaključavanje vrata
1 preklopivi ključ sa daljinskim zaključavanjem + 1 rezervni ključ
Sedište vozača podesivo po visini
Suvozačka klupa sa dva mesta za sedenje
4 mesta za sedenje u drugom redu (samo uz duplu kabinu)
Putni računar
Držač za čaše na centralnoj konzoli
Priprema za radio uređaj sa antenom
Električno podešavanje spoljnih retrovizora sa funkcijom grejanja
Halogena prednja svetla
Dnevna svetla
Prednji branik u mat crnoj boji
Spoljne ručke na vratima u crnoj boji

Mat crna bočna zaštitna lajsna na vratima
Mat crni plastični štitnici rubova blatobrana prednjih točkova
Maske spoljnih retrovizora u mat crnoj boji
Sedišta sa "Darko" tkaninom crno sive boje (TAXN)
Patos u putničkom prostoru od vinila
Točkovi sa čeličnim felnama 15", pneumatik 215/70 R 15 109S
Točkovi sa čeličnim felnama 16", pneumatik 215/75 R 16 116R (samo uz 435)
Set za reparaciju pneumatika sa kompresorom, bez dizalice

OPEL MOVANO
MODEL

CREW VAN	Vrsta goriva	Snaga motora (kw)/(ks)	Zapremina	Menjač	Cena vozila sa PDV-om
CREW VAN (CV)					
L3H2 335 Dizel STOP&START	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	38.590

STANDARDNA OPREMA

CREW VAN
ABS - Sistem protiv proklizavanja točkova prilikom kočenja sa kontrolom kočenja u krivinama
ESP - Elektronska kontrola stabilnosti sa kontrolom proklizavanja
BA - Pomoć pri naglom kočenju
EBV - Elektronska raspodela sile kočenja
Hill Start Assist - Asistencija za kretanje na uzbrdici
Start/Stop sistem sa opcijom za deaktiviranje
Vazdušni jastuk za vozača
Tempomat sa limitatorom brzine
4-kraki električni servo upravljač podesiv po visini
Električni podizači prednjih stakala
Automatsko zaključavanje vrata pri brzinama većim od 10km/h
Centralno daljinsko zaključavanje vrata
1 preklopivi ključ sa daljinskim zaključavanjem + 1 rezervni ključ
Mogućnost odvojenog zaključavanja kabine i tovarnog prostora
Sedište vozača podesivo po visini, sa naslonom za ruku, lumbalnim podešavanjem i prostorom za odlaganje
Suvozačka klupa sa dva mesta za sedenje i naslonom za ruke
Drugi red sedišta sa četiri mesta za sedenje
Putni računar
Držač za čaše na centralnoj konzoli
12v utičnica u tovarnom prostoru
Priprema za radio uređaj sa antenom
Električno podešavanje spoljnih retrovizora sa funkcijom grejanja
Halogena prednja svetla
Dnevna svetla

Prednji i zadnji branik u mat crnoj boji
Spoljne ručke na vratima u crnoj boji
Mat crna bočna zaštitna lajsna na vratima
Maske spoljnih retrovizora u mat crnoj boji
Desna bočna klizna vrata sa staklom
Staklo na levoj strani u drugom redu
Dvostruka zadnja vrata bez stakala sa otvaranjem do 180°
Stepenik na zadnjem braniku sa premazom protiv klizanja
Sedišta sa "Darko" tkaninom crno sive boje (TAXK)
Patos u putničkom prostoru od vinila
Čvrsta fiksna metalna pregrada između putničkog i tovarnog prostora bez prozora
Ušice za vezivanje tereta u tovarnom prostoru
Točkovi sa čeličnim felnama 15", pneumatik 215/70 R 15 109S
Set za reparaciju pneumatika sa kompresorom, bez dizalice

OPEL MOVANO
DODATNA OPREMA

LCDV	GMUD		FURGON	ZASTAKLJENI FURGON	ŠASIJA	CREW VAN
KLIMA I GREJANJE						
RE01	C60	Manuelni klima uređaj sa filterom za polen	600	600	600	600
VD10	AKN	Zatamnjena zadnja stakla	-	80	-	-
SISTEMI BEZBEDNOSTI, SIGURNOSTI I POMOĆI PRI PARKIRANJU						
NN01	AK5	Vazdušni jastuk za suvozača	150	150	150	150
UB01	UD7	Zadnji parking senzori	180	180	-	180
POVEZIVANJE I MULTIMEDIJA						
RC59	U1V	Audio uređaj sa "Bluetooth" funkcijom, DAB-om, USB ulazom i daljinskim komandama na upravljaču	250	250	250	250
ENTERIJER, EKSTERIJER I BOJE						
SE08	FG1	Ojačano zadnje vešanje	85	85	85	85
SE04	FE1	Omekšano zadnje vešanje	-	50	-	50
RX01	6R2	Prošireni spoljni retrovizori - 2,20 m	-	-	30	-
RX05	6M3	Prošireni spoljni retrovizori - 2,35 m	-	-	40	-
VC02	J1X	Zastakljena zadnja dvokrilna vrata sa otvaranjem do 180° i grejačima stakla	125	S	-	125
LL02	EB2	Zadnja dvokrilna vrata bez stakla sa otvaranjem pod uglom od 270°	180	180	-	180
AQ11	JNK	Električna priprema (instalacije) za vučnu kuku	90	90	90	90
AQ03	8P1	Kuka za vuču, fiksna	330	330	330	330
AQ05	VQ9	Kuka za vuču, euro, uklonjiva bez alata	400	400	400	400
P0PR	10U	Boja Bela Banquise nemetalik	0	0	0	0
P02B	GJD	Boja Tamno Siva Thunder nemetalik	0	0	0	0
M0ZR	10H	Boja Svetlo Siva Aluminium metalik	370	370	370	370
M0F4	G4i	Boja Svetlo Siva Steel metalik	370	370	370	370
M0ZW	GYM	Boja Tamno Siva Iron metalik	370	370	370	370
M0E9	GGL	Boja Tamno Siva Graphite (Crna) metalik	370	370	370	370
		Specijalne Flotne boje	680	680	680	680
FELNE I PNEUMATICI						
UE01	UJN	TPMS - sistem za praćenje pritiska u pneumaticima	110	110	110	100
RS03	QQ5	Čelični rezervni točak punih dimenzija	0	0	0	0

- nedostupno uz paket opreme
S standardna oprema



Bela **Banquise**



Siva **Thunder**



Siva **Aluminium**



Siva **Steel**



Siva **Iron**



Siva **Graphite (crna)**


OPEL MOVANO
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE FURGON

		2.2 Diesel 140 KS MT6	2.2 Diesel 165 KS MT6
MOTORI			
Tip goriva		Dizel	
Zapremina	(cm3)	2,179	
Broj cilindara		4 u liniji	
Broj ventila po cilindru		4	
Snaga motora	(kW/ks)	103/140 pri 3750 o/min	121/165 pri 3750 o/min
Najveći obrtni momenat	(Nm)	340 Nm pri 1.800 o/min	370 Nm pri 1.750 o/min
Ekološka norma motora		EURO 6d	
Pogon		Na prednjoj osovini	
PERFORMANSE I POTROŠNJA			
Maksimalna brzina	(km/h)	155 - 160	160
WLTP potrošnja kombinovano	(l/100 km/h)	9,4 - 8,0	9,7 - 7,9
Emisija CO2 kombinovano	(g/km)	247 - 209	253 - 208
Kapacitet rezervoara	(L)	90	
Kapacitet AdBlue® rezervoara	(L)	15	
MENJAČ			
Tip menjača		Manuelni	
Broj stepena prenosa		6	
KOČENJE I OSLANJANJE			
Prednje kočnice		Ventilirajući diskovi	
Zadnje kočnice		Diskovi	
PNEUMATICI			
Dimenzije pneumatika		215/70 R15C	
		215/75 R16C	
		225/75 R16C	

OPEL MOVANO
DIMENZIJE FURGON

		FURGON L1H1 330
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE		
Dužina	(m)	4,963
Širina/širina sa preklopljenim/otvorenim retrovizorima	(m)	2,050 / 2,508 / 2,690
Visina	(m)	2,254
Međuosovinsko rastojanje	(m)	3,000
Prepust prednji / zadnji	(mm)	948 / 1.015
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)	1.810 / 1.790
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)	5,38
Minimalno odstojanje od tla	(mm)	176
UNUTRAŠNJE DIMNEZIJE		
Dužina tovarnog prostora	(m)	2,670
Širina tovarnog prostora	(m)	1,870
Širina između koševa	(m)	1,422
Visina tovarnog prostora	(m)	1,662
Visina utovarnog praga	(mm)	506
Širina bočnih kliznih vrata	(m)	1,075
Visina bočnih kliznih vrata	(m)	1,485
Širina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,562
Visina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,520
Zapremina tovarnog prostora	(m^3)	8
MASA I NOSIVOST		
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	1.965
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.000
Maksimalna nosivost	(kg)	1.035
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)	2.500
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)	750


L1H1

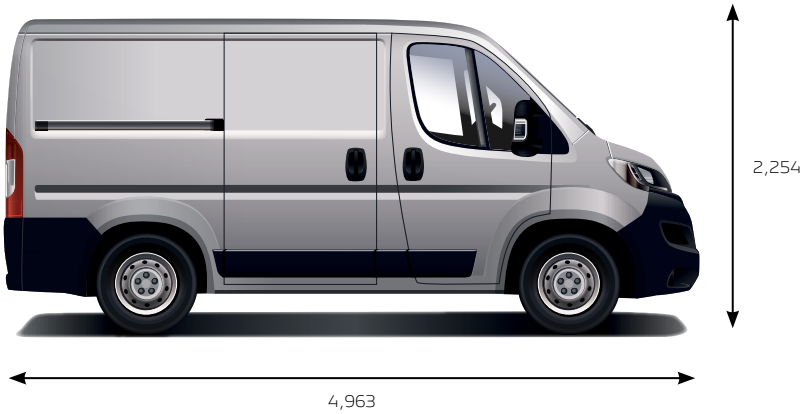


OPEL MOVANO
DIMENZIJE FURGON

		FURGON L2H1 333	FURGON L2H2 333	FURGON L2H2 335
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE				
Dužina	(m)		5,413	
Širina/širina sa preklopljenim/otvorenim retrovizorima	(m)		2,050 / 2,508 / 2,690	
Visina	(m)	2,254	2,522	
Međuosovinsko rastojanje	(m)		3,450	
Prepust prednji / zadnji	(mm)		948 / 1.015	
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)		1.810 / 1.790	
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)		6,15	
Minimalno odstojanje od tla	(mm)		176	
UNUTRAŠNJE DIMNEZIJE				
Dužina tovarnog prostora	(m)		3,120	
Širina tovarnog prostora	(m)		1,870	
Širina između koševa	(m)		1,422	
Visina tovarnog prostora	(m)	1,662	1,932	
Visina utovarnog praga	(mm)		506	
Širina bočnih kliznih vrata	(m)		1,250	
Visina bočnih kliznih vrata	(m)	1,485	1,755	
Širina zadnjih krilnih vrata	(m)		1,562	
Visina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,520	1,790	
Zapremina tovarnog prostora	(m^3)	10	11,5	
MASA I NOSIVOST				
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	2.010	2.035	
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.300		3.500
Maksimalna nosivost	(kg)	1.290	1.265	1.465
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)		2.500	
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)		750	

L2H1

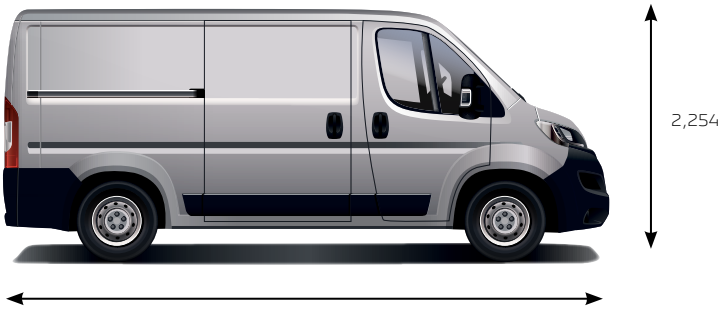

L2H2

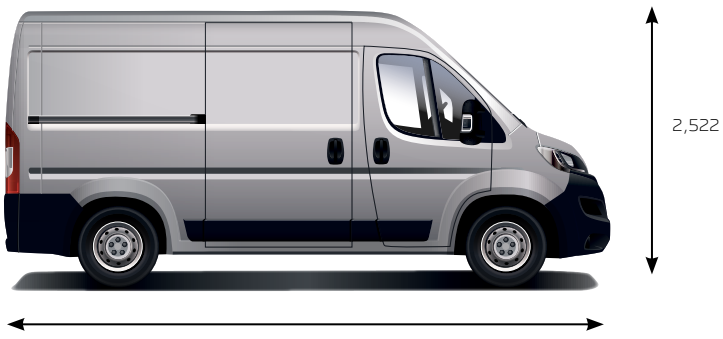


OPEL MOVANO
DIMENZIJE FURGON

		FURGON L3H2 335	FURGON L3H3 335
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE			
Dužina	(m)	5,998	
Širina/širina sa preklopljenim/otvorenim retrovizorima	(m)	2,050 / 2,508 / 2,690	
Visina	(m)	2,522	2,760
Međuosovinsko rastojanje	(m)	4,035	
Prepust prednji / zadnji	(mm)	948 / 1.015	
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)	1.810 / 1.790	
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)	7,07	
Minimalno odstojanje od tla	(mm)	176	
UNUTRAŠNJE DIMNEZIJE			
Dužina tovarnog prostora	(m)	3,705	
Širina tovarnog prostora	(m)	1,870	
Širina između koševa	(m)	1,422	
Visina tovarnog prostora	(m)	1,932	2,172
Visina utovarnog praga	(mm)	506	
Širina bočnih kliznih vrata	(m)	1,250	
Visina bočnih kliznih vrata	(m)	1,755	
Širina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,562	
Visina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,790	2,030
Zapremina tovarnog prostora	(m^3)	13	15
MASA I NOSIVOST			
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	2.080	2.105
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.500	
Maksimalna nosivost	(kg)	1.420	1.395
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)	2.500	
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)	750	

L3H2



L3H3

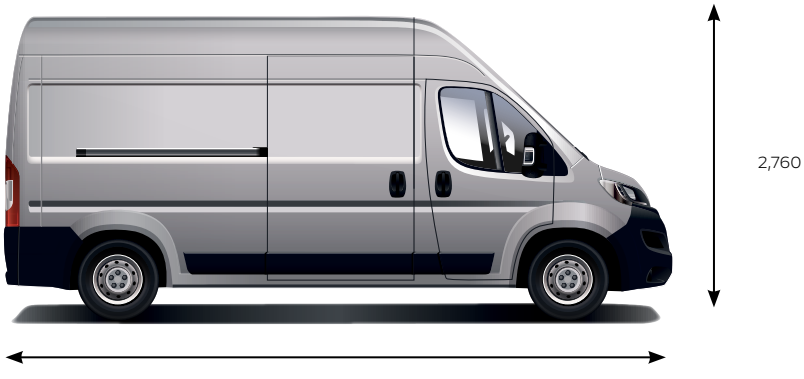

OPEL MOVANO
DIMENZIJE FURGON

		FURGON L4H2 435	FURGON L4H2 440	FURGON L4H3 435	FURGON L4H3 440
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE					
Dužina	(m)	6,363			
Širina/širina sa preklopljenim/otvorenim retrovizorima	(m)	2,050 / 2,508 / 2,690			
Visina	(m)	2,522		2,760	
Međuosovinsko rastojanje	(m)	4,035			
Prepust prednji / zadnji	(mm)	948 / 1.380			
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)	1.810 / 1.790			
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)	7,07			
Minimalno odstojanje od tla	(mm)	176			
UNUTRAŠNJE DIMNEZIJE					
Dužina tovarnog prostora	(m)	4,070			
Širina tovarnog prostora	(m)	1,870			
Širina između koševa	(m)	1,422			
Visina tovarnog prostora	(m)	1,932		2,172	
Visina utovarnog praga	(mm)	506			
Širina bočnih kliznih vrata	(m)	1,250			
Visina bočnih kliznih vrata	(m)	1,755			
Širina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,562			
Visina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,790		2,030	
Zapremina tovarnog prostora	(m^3)	15		17	
MASA I NOSIVOST					
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	2.165	2.215	2.145	2.150
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.500	4.000	3.500	4.000
Maksimalna nosivost	(kg)	1.335	1.785	1.355	1.850
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)	2.500			
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)	750			

L4H2



L4H3



OPEL MOVANO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZASTAKLJENI FURGON

		2.2 Diesel 140 KS MT6	2.2 Diesel 165 KS MT6
MOTORI			
Tip goriva		Dizel	
Zapremina	(cm3)	2,179	
Broj cilindara		4 u liniji	
Broj ventila po cilindru		4	
Snaga motora	(kW/ks)	103/140 pri 3750 o/min	121/165 pri 3750 o/min
Najveći obrtni momenat	(Nm)	340 Nm pri 1.800 o/min	370 Nm pri 1.750 o/min
Ekološka norma motora		EURO 6D	
Pogon		Na prednjoj osovini	
PERFORMANSE I POTROŠNJA			
Maksimalna brzina	(km/h)	155 - 160	160
WLTP potrošnja kombinovano	(l/100 km/h)	9,4 - 8,0	9,7 - 7,9
Emisija CO2 kombinovano	(g/km)	247 - 209	253 - 208
Kapacitet rezervoara	(L)	90	
Kapacitet AdBlue® rezervoara	(L)	15	
MENJAČ			
Tip menjača		Manuelni	
Broj stepena prenosa		6	
KOČENJE I OSLANJANJE			
Prednje kočnice		Ventilirajući diskovi	
Zadnje kočnice		Diskovi	
PNEUMATICI			
Dimenzije pneumatika		215/70 R15C	
		215/75 R16C	
		225/75 R16C	

OPEL MOVANO
DIMENZIJE ZASTAKLJENI FURGON

		ZASTAKLJENI FURGON L2H1 333	ZASTAKLJENI FURGON L2H2 333
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE			
Dužina	(m)	5,413	
Širina/širina sa preklopljenim/otvorenim retrovizorima	(m)	2,050 / 2,508 / 2,690	
Visina	(m)	2,254	2,522
Međuosovinsko rastojanje	(m)	3,450	
Prepust prednji / zadnji	(mm)	948 / 1.015	
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)	1.810 / 1.790	
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)	176	
Minimalno odstojanje od tla	(mm)	176	
UNUTRAŠNJE DIMNEZIJE			
Dužina tovarnog prostora	(m)	3,120	
Širina tovarnog prostora	(m)	1,870	
Širina između koševa	(m)	1,422	
Visina tovarnog prostora	(m)	1,662	1,932
Visina utovarnog praga	(mm)	506	
Širina bočnih kliznih vrata	(m)	1,250	
Visina bočnih kliznih vrata	(m)	1,485	
Širina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,562	
Visina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,520	1,790
Zapremina tovarnog prostora	(m^3)	10	11,5
MASA I NOSIVOST			
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	2.010	2.035
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.300	
Maksimalna nosivost	(kg)	1.290	1.265
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)	2.500	
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)	750	

L2H1



L2H2



OPEL MOVANO
DIMENZIJE ZASTAKLJENI FURGON

		ZASTAKLJENI FURGON L3H2 335
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE		
Dužina	(m)	5,998
Širina/širina sa preklopljenim/otvorenim retrovizorima	(m)	2,050 / 2,508 / 2,690
Visina	(m)	2,522
Međuosovinsko rastojanje	(m)	4,035
Prepust prednji / zadnji	(mm)	948 / 1.015
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)	1.810 / 1.790
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)	176
Minimalno odstojanje od tla	(mm)	176
UNUTRAŠNJE DIMNEZIJE		
Dužina tovarnog prostora	(m)	3,705
Širina tovarnog prostora	(m)	1,870
Širina između koševa	(m)	1,422
Visina tovarnog prostora	(m)	1,932
Visina utovarnog praga	(mm)	506
Širina bočnih kliznih vrata	(m)	1,250
Visina bočnih kliznih vrata	(m)	1,755
Širina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,562
Visina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,790
Zapremina tovarnog prostora	(m^3)	13
MASA I NOSIVOST		
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	2.080
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.500
Maksimalna nosivost	(kg)	1.420
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)	2.500
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)	750

L3H2



OPEL MOVANO
DIMENZIJE ZASTAKLJENI FURGON

		ZASTAKLJENI FURGON L4H2 435	ZASTAKLJENI FURGON L4H2 440
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE			
Dužina	(m)	6,363	
Širina/širina sa preklopljenim/otvorenim retrovizorima	(m)	2,050 / 2,508 / 2,690	
Visina	(m)	2,522	
Međuosovinsko rastojanje	(m)	4,035	
Prepust prednji / zadnji	(mm)	948 / 1.380	
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)	1.810 / 1.790	
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)	176	
Minimalno odstojanje od tla	(mm)	176	
UNUTRAŠNJE DIMNEZIJE			
Dužina tovarnog prostora	(m)	4,070	
Širina tovarnog prostora	(m)	1,870	
Širina između koševa	(m)	1,422	
Visina tovarnog prostora	(m)	1,932	
Visina utovarnog praga	(mm)	506	
Širina bočnih kliznih vrata	(m)	1,250	
Visina bočnih kliznih vrata	(m)	1,755	
Širina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,562	
Visina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,790	
Zapremina tovarnog prostora	(m^3)	15	
MASA I NOSIVOST			
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	2.165	2.215
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.500	4.000
Maksimalna nosivost	(kg)	1.335	1.785
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)	2.500	
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)	750	

L4H2



OPEL MOVANO


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ŠASIJA / DUPLA KABINA

		2.2 Diesel 140 KS MT6	2.2 Diesel 165 KS MT6
MOTORI			
Tip goriva		Dizel	
Zapremina	(cm3)	2,179	
Broj cilindara		4 u liniji	
Broj ventila po cilindru		4	
Snaga motora	(kW/ks)	103/140 pri 3750 o/min	121/165 pri 3750 o/min
Najveći obrtni momenat	(Nm)	340 Nm pri 1.800 o/min	370 Nm pri 1.750 o/min
Ekološka norma motora		EURO 6D	
Pogon		Na prednjoj osovini	
PERFORMANSE I POTROŠNJA			
Maksimalna brzina	(km/h)	155 - 160	160
WLTP potrošnja kombinovano	(l/100 km/h)	10,6 - 9,5	10,2 - 9,4
Emisija CO2 kombinovano	(g/km)	10,2 - 9,4	267 - 245
Kapacitet rezervoara	(L)	90	
Kapacitet AdBlue® rezervoara	(L)	15	
MENJAČ			
Tip menjača		Manuelni	
Broj stepena prenosa		6	
KOČENJE I OSLANJANJE			
Prednje kočnice		Ventilirajući diskovi	
Zadnje kočnice		Diskovi	
PNEUMATICI			
Dimenzije pneumatika		215/70 R15C	
		215/75 R16C	

OPEL MOVANO
DIMENZIJE ŠASIJA

		ŠASIJA L3 335	ŠASIJA L4 435
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE			
Dužina	(m)	5,943	6,308
Širina/širina sa preklopljenim / otvorenim retrovizorima	(m)	2,050 / 2,508 / 2,690	
Visina	(m)	2,153	
Međuosovinsko rastojanje	(m)	4,035	
Prepust prednji / zadnji	(mm)	948 / 860	948 / 1.225
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)	1.810 / 1.790	
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)	7,07	
Minimalno odstojanje od tla	(mm)	176	
MASA I NOSIVOST			
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	1.730	1.740
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.500	
Maksimalna nosivost	(kg)	1.770	1.760
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)	2.500	3.000
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)	750	

L3

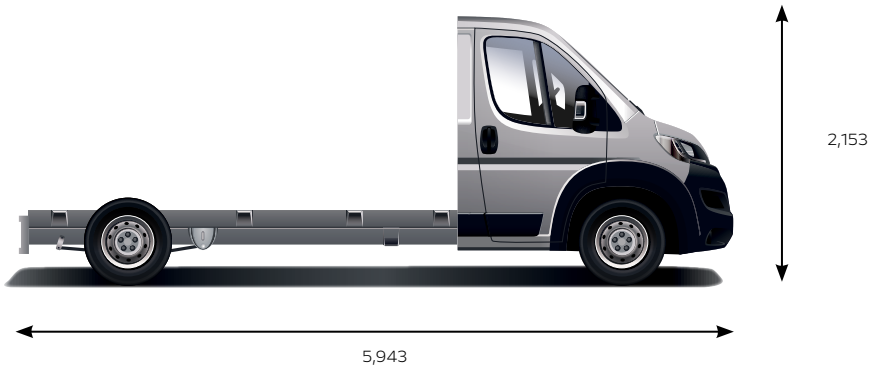


L4




OPEL MOVANO /
DIMENZIJE DUPLA KABINA

		DUPLA KABINA L3 335	DUPLA KABINA L4 435
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE			
Dužina	(m)	6,228	6,678
Širina/širina sa preklopljenim/otvorenim retrovizorima	(m)	2,050 / 2,508 / 2,690	
Visina	(m)	2,254	
Međuosovinsko rastojanje	(m)	4,035	
Prepust prednji / zadnji	(mm)	948 / 860	948 / 1.225
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)	1.810 / 1.790	
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)	7,07	
Minimalno odstojanje od tla	(mm)	176	
DIMNEZIJE SANDUKA			
Dužina sanduka (m)	(m)	2,950	3,400
Dužina korisnog dela sanduka (m)	(m)	2,888	3,338
Širina sanduka (m)	(m)	2,100	
Širina korisnog dela sanduka (m)	(m)	2,034	
Visina stranica (m)	(m)	0,400	
MASA I NOSIVOST			
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	2.080	2.105
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.500	
Maksimalna nosivost	(kg)	1.420	1.395
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)	2.500	3.000
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)	750	

L3

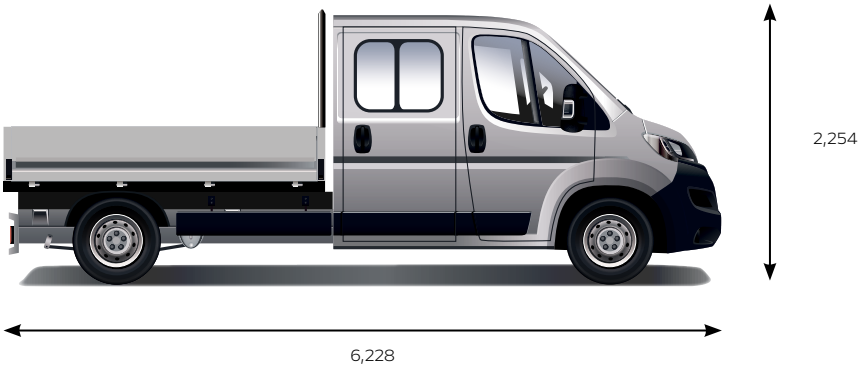

L4

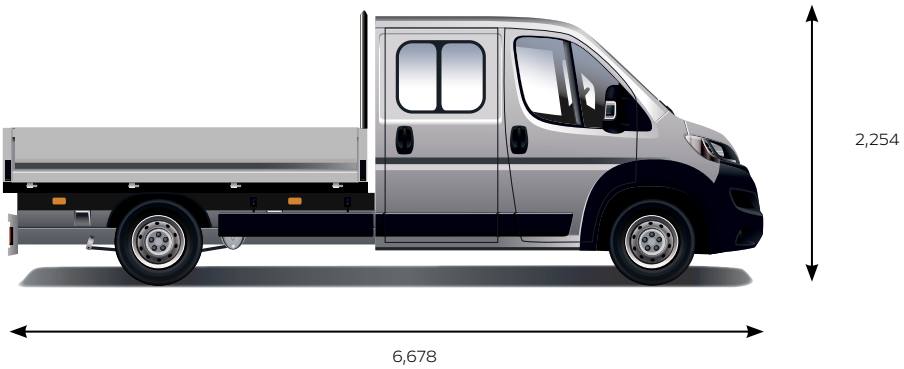

OPEL MOVANO
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE CREW VAN

		2.2 Diesel 140 KS MT6
MOTORI		
Tip goriva		Dizel
Zapremina	(cm3)	2,179
Broj cilindara		4 u liniji
Broj ventila po cilindru		4
Snaga motora	(kW/ks)	103/140 pri 3750 o/min
Najveći obrtni momenat	(Nm)	340 Nm pri 1.800 o/min
Ekološka norma motora		EURO 6d
Pogon		Na prednjoj osovini
PERFORMANSE I POTROŠNJA		
Maksimalna brzina	(km/h)	155 - 160
WLTP potrošnja kombinovano	(l/100 km/h)	9,4 - 8,0
Emisija CO2 kombinovano	(g/km)	247 - 209
Kapacitet rezervoara	(L)	90
Kapacitet AdBlue® rezervoara	(L)	15
MENJAČ		
Tip menjača		Manuelni
Broj stepena prenosa		6
KOČENJE I OSLANJANJE		
Prednje kočnice		Ventilirajući diskovi
Zadnje kočnice		Diskovi
PNEUMATICI		
Dimenzije pneumatika		215/70 R15C
		215/75 R16C
		225/75 R16C

OPEL MOVANO
DIMENZIJE CREW VAN

		CREW VAN L3H2 335
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE		
Dužina	(m)	5,998
Širina/širina sa preklopljenim/otvorenim retrovizorima	(m)	2,050 / 2,508 / 2,690
Visina	(m)	2,522
Međuosovinsko rastojanje	(m)	4,035
Prepust prednji / zadnji	(mm)	948 / 1.015
Trag točkova prednji / zadnji	(mm)	1.810 / 1.790
Radijus okretanja od ivičnjaka do ivičnjaka	(m)	7,07
Minimalno odstojanje od tla	(mm)	176
UNUTRAŠNJE DIMNEZIJE		
Dužina tovarnog prostora	(m)	2,660
Širina tovarnog prostora	(m)	1,870
Širina između koševa	(m)	1,422
Visina tovarnog prostora	(m)	1,932
Visina utovarnog praga	(mm)	506
Širina bočnih kliznih vrata	(m)	1,250
Visina bočnih kliznih vrata	(m)	1,755
Širina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,562
Visina zadnjih krilnih vrata	(m)	1,790
Zapremina tovarnog prostora	(m^3)	9
MASA I NOSIVOST		
Masa vozila uključujući vozača (+75 kg)	(kg)	2275
Najveća dozvoljena masa	(kg)	3.500
Maksimalna nosivost	(kg)	1225
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	(kg)	2.500
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	(kg)	750

L3H2

